
TRINCIA 118/R
FLAIL MOWER 118/R





Grazie allo speciale posizionamento dei coltelli si possono eseguire lavori gravosi con un ottimo risultato di triciatura.

Thanks to the flails, their positioning and the revolutions per minute the flail mower is capable to work propeply whit low power request even under severe conditiones.

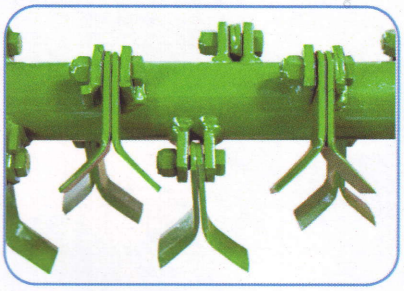

Trincia con ruote girevoli adattabile a tutti i tipi di motocoltivatori reversibili, per la frantumazione di erbacce, stocchi di mais, potature di olivi e vite ecc...
Scatola rinvio ad angolo in ghisa con ruota libera interna a bagno d'olio. Coltelli in acciaio forgiato di spessore mm. 6, ancorati con bulloni diam. 16 e dadi autobloccanti. Cinghie trapezoidali rinforzate e dentellate.
Rullo regolazione altezza bombato alle estremità, su richiesta.

Shredder with swivel wheels adaptable to all types of reversible rotary cultivators, for crushing weeds, corn stalks, pruning of olive trees and vines etc...
The cast iron angular gear box with oil bath includes a free wheel hub. The fish tail flails in forged steel have a thicknees of 6 mm and are mounted to the electronically balanced rotor by 16 mm diameter bolts with self-locking nuts. Reinforced toothed v-belts guarantee excellent power transmission. On request height adjustement roller curved at the ends.

SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL PROPERTIES

MODELLO MODEL	LARGHEZZA LAVORO WORKING WIDTH CM.	INGOMBRO CM. DIMENSIONS WIDTH	POTENZA MINIMA RICHIESTA REQUEST MINIMUM POWER		COLTELLI FLAILS	PESO Kg WEIGHT Kg
118/70R	70	77	12,5 cv	9 kw	24	88
118/80R	80	87	12,5 cv	9 kw	28	96
118/100R	100	108	16 cv	12 kw	32	113